

På forkant med den grønne udvikling!

# FSP 2 Vandstation

Frostsikker, driftsikker, brugervenlig og ingen vandspild




**DIS**<sup>®</sup>

Dansk Industri Service A/S · Generatorvej 17 · 2860 Søborg  
Telefon 7020 7015 · [dis@industri-service.dk](mailto:dis@industri-service.dk) · [www.industri-service.dk](http://www.industri-service.dk)

FSP 2 er en kombineret højtryks-, spule- og påfyldningsstation. Stationen er frostsikret og kan klare temperaturer ned til -25 gr. og derfor beregnet til udendørs opsætning. Kabinettet er fremstillet i galvaniserede materialer og alt beregnet til udendørs brug.

FSP 2 har 2 indbyggede pumper henholdsvis en lavtryks pumpe med trykforøgelse op til 10 bar, samt en højtryks pumpe med justerbart tryk op til 160 bar, det giver en fleksibel mulighed for afvaskning af eks. køretøjer og andet materiel.

FSP 2 har mulighed for påfyldning der kan udføres enten med spule slangen eller med den udvendige påfyldnings slange. Dette sikrer en hurtig tankning uden nogen former for vandspild, og for brugeren et nemt system at anvende. Tilslutning 2" Stortz kobling.

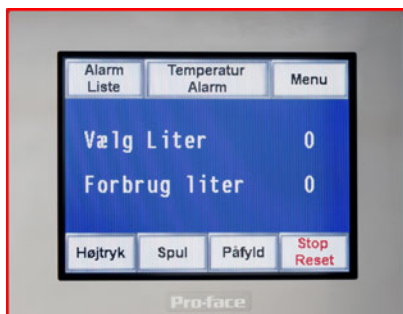

FSP 2 er udstyret med Rfid nøglebrik adgangskontrol, samt PLC med opsamling af forbrugsdata, samt drifts-overvågning. Som et tilvalg kan FSP 2 også udstyres med et cloud baseret FSP data overvågningssystemz



Hurtig påfyldning med den udvendige slange af diverse tanke, vandingsvogne eller feje- sugemaskiner, hurtig sikkert og uden vandspild.

### Tekniske specifikationer

#### Model FSP 2

Tryk: 10 bar  
 Vandmængde: 40 l/min.  
 Vandpåfyldning – trykforøgelse til: 10 bar  
 Start/stop: Automatisk  
 Vandtemperatur: Koldt  
 Lavtrykspumpe: Grundfoss  
 Højtrykspumpe: -  
 Slangelængde indv: 16 mtr. - 3/4"  
 Slangedimension udv: 1" x 6 mtr.  
 Slangetilkobling: 2" Stortz  
 Slangerule antal: 1 rustfri m/selvoprul  
 Frostsikret til: -25<sup>0</sup>  
 Dimensioner H x B x D: 175x120x150 cm  
 Vægt: 460 kg  
 Forsyning: 400v / 11 amp.

#### Højtryk


160 bar  
 16 l/min.  
 10 bar  
 Automatisk  
 Koldt  
 -  
 Kränzle  
 25 mtr. - 3/8"  
 1" x 6 mtr.  
 Rustfri klikssystem  
 1 rustfri m/selvoprul  
 -25<sup>0</sup>  
 175x120x150 cm  
 460 kg  
 400v / 11 amp.



Betjeningsrum



Rustfri slangetromler m/selvoprul

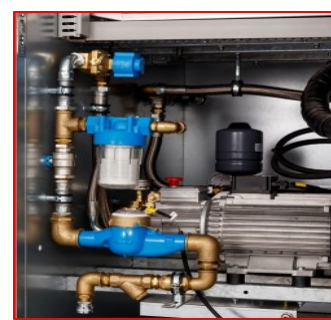

Maskinrum

